

円形覆工板リース

鋼製ケーシング・ライナープレート立坑に対応

円形覆工板ラインナップ

呼び径1500・1800・2000用（1枚物）



呼び径2000・2500・3000用（分割型）



円形覆工板設置状況


呼び径1500・1800・2000用（1枚物）



呼び径2000・2500・3000用（分割型）



円形覆工板寸法表

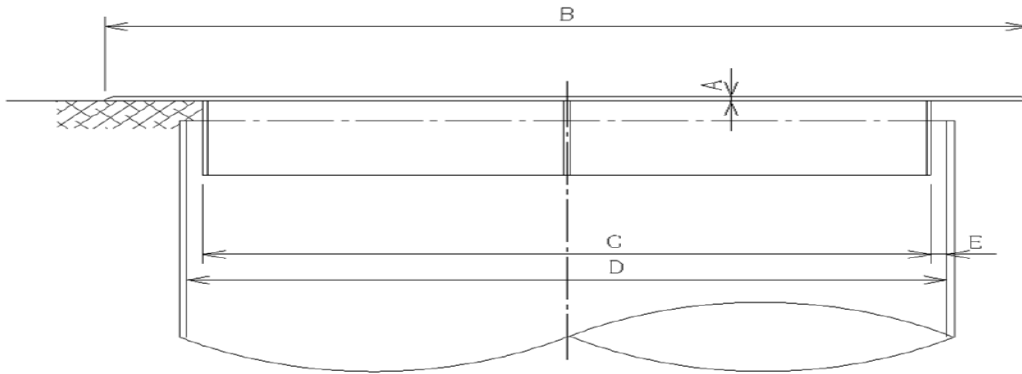

鋼製ケーシング専用 円形覆工板

呼び径	重量 (Kg)	板厚 A	覆工板径 B	覆工板内径 C	ケーシング内径 D	ケーシングとの離隔 E	摘要
呼び径1500	730	19	2,000	1,480	1,566	43	T-25対応
呼び径1800	1,060	19	2,300	1,780	1,866	43	T-25対応
呼び径2000 (1枚物)	1,160	19	2,500	1,972	2,058 or 2,066	43 or 47	T-25対応
呼び径2000 (分割型)	1,580	19	2,500	2,000	2,058 or 2,066	29 or 33	T-25対応 分割型
呼び径2500	1,970	19	3,000	2,470	2,552	41	T-25対応 分割型
呼び径3000	2,800	19	3,500	2,950	3,046	48	T-25対応 分割型

鋼製ケーシング・ライナープレート兼用 円形覆工板

呼び径	重量 (Kg)	板厚 A	覆工板径 B	覆工板内径 C	ライナー内径 D	ライナーとの離隔 E	摘要
呼び径1500	750	19	2,000	1,420	1,450	15	T-25対応
呼び径1800	900	19	2,300	1,700	1,750	25	T-25対応
呼び径2000 (1枚物)	1,100	19	2,500	1,900	1,950	25	T-25対応
呼び径2000 (分割型)	1,200	19	2,500	1,900	1,950	25	T-25対応 分割型
呼び径2500	1,800	19	3,000	2,400	2,450	25	T-25対応 分割型
呼び径3000	2,700	19	3,500	2,880	2,950	35	T-25対応 分割型

リースに関するお問い合わせ

株式会社 新東工業

〒224-0041 神奈川県横浜市都筑区仲町台1-34-3

TEL 045-642-7737 / FAX 045-642-7738